


M2LOOM™ LED-Fluchtwegleuchte Decke | Wand



Produktmerkmale

M2LOOM™ LED-Fluchtwegleuchte | Decke | Wand

- Zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen
- Alle notwendigen Piktogramme erhältlich
- Erfüllt alle geforderten Standards und Vorschriften
- Geeignet für Dauerbetrieb bei geringem Stromverbrauch
- Erkennungsweite: 25 m LED-Fluchtwegleuchte Decke Einbau
32 m LED-Fluchtwegleuchte Decke Anbau | Wand
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Gewährleistet ein sicheres Verlassen von Gebäuden
- Gibt Sicherheit und Orientierung
- Edles, modernes Design für Einsatz in repräsentativen Bereichen
- Montage für Wand oder Decke
- Einfache Installation
- Lange Lebensdauer
- Energiesparend
- Wartungsfrei
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- 2 Jahre M2LOOM™-Garantie

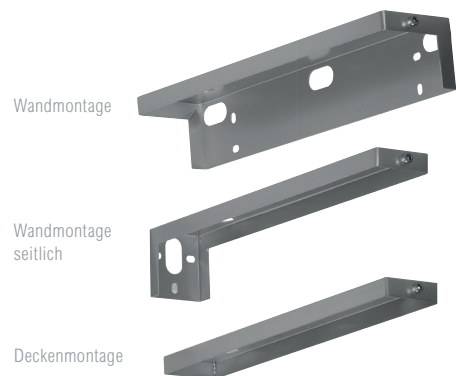

LED-Fluchtwegleuchte

Montageart	Abmessung
Decke Anbau	360×248×54 mm
Decke Einbau	355×147×75 mm
Wand 1-seitig	360×248×54 mm
Wand 2-seitig	360×248×54 mm

Cut-Out

Montageart	Cut-Out	min. Tiefe
Decke Anbau	-	-
Decke Einbau	340×100 mm	60 mm

Betriebsanleitung (BAN/TDB)

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf des Produktes entgegenbringen und hoffen, dass Sie mit unseren hochwertigen M2LOOM™ LED-Fluchtwegleuchten zufrieden sein werden.

Bei der Entwicklung und Herstellung von M2LOOM™ LED-Produkten kommen nur Komponenten von höchster Qualität zum Einsatz. Um eine hohe Lebensdauer, auch unter härtestem Einsatz zu ermöglichen, werden für alle M2LOOM™ LED-Produkte nur Bauteile verwendet, die strengste Qualitätsanforderungen erfüllen.

M2LOOM™ LED-Produkte sind nach den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln entwickelt und konstruiert worden. Alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen werden beachtet und mit der Konformitätserklärung sowie durch das CE-Zeichen belegt.

Zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit und der Gerätesicherheit bitten wir Sie, diese Betriebsanleitung in Ihrer Gesamtheit vor der Inbetriebnahme gewissenhaft zu lesen und in allen Punkten zu befolgen.

WICHTIG!

Mit dieser Betriebsanleitung werden die notwendigen Schritte für den Gebrauch des M2LOOM™ LED-Produkts erklärt, um die höchstmögliche Leistung des Produktes sicherzustellen. Die Betriebsanleitung darf nicht als Ersatz für die Verfügung einer Vorschrift eines Staates und/oder eines regionalen Gesetzbuches gelten. Um das Produkt sicher zu benutzen und es vollständig zu verstehen, lesen Sie bitte die komplette Betriebsanleitung durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Betriebsanleitung ist Teil des Produktes. Geben Sie diese bei Veräußerung mit dem Produkt an den nächsten Besitzer weiter.

Elemente in dieser Betriebsanleitung, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um Schäden und Personenschäden zu minimieren, sind gekennzeichnet. Lesen Sie diese Abschnitte sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Achtung

1. Risiko von elektrischen Schlägen. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Installation abgeschaltet ist.
2. Die Installation und Bedienung sollte, mit Rücksicht auf die vor Ort geltenden Gesetze, von einem qualifizierten Elektriker oder Techniker vorgenommen werden.
3. Keine spitzen Werkzeuge auf der Oberfläche des LED-Produkts benutzen.



Entpacken

1. Packen Sie das Produkt sorgfältig aus und begutachten Sie es.
2. Sollte beim Transport des Produktes ein Schaden entstanden sein, bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf und melden Sie jeden Schaden.
3. Versuchen Sie nicht das Produkt zu benutzen, wenn es beschädigt ist.

Verantwortung des Benutzers

Die Verantwortung für die Einhaltung aller staatlichen und lokalen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften in Bezug auf die Installation, Wartung und den Betrieb des Gerätes liegt beim Käufer und Benutzer des Produktes. Diese Gruppe beinhaltet möglicherweise den Auftraggeber, Installateur, Käufer, Besitzer und Benutzer des Produktes, ist aber nicht auf diese limitiert.

Einsatzbereiche | Allgemein

















Die Leuchte ist für den Innenbereich geeignet.

Technische Daten LED-Fluchtwegleuchte | Decke | Wand

Farbwiedergabeindex	>65 Ra	Batterie	4,8V NiCd	Zulassungen	CE, RoHS
Lebensdauer	ca. 30.000 Stunden	Umgebungstemperatur	-10 °C bis +65 °C	M2LOOM™-Garantie	2 Jahre
Laufzeit Kapazität	3 Stunden	Ummantelung 32m	Aluminium Acrylglas		
Schutzart Decke Wand	IP 40	Ummantelung 25m	Stahl (weiß) Acrylglas		
SMD-Typ	2835	Eingangsspannung	AC 230V 50 Hz		

Art.-Nr.	M2LOOM™ Modell	Leistung	Leuchtwerte	Abmessung	Gewicht	Lichtstrom	Lichtfarbe
Korpus							
732.001	LED-Fluchtwegleuchte Decke Anbau	5 W	32 m	360×248×54 mm	1,30 kg	29,51 Lumen	4.000 K
732.002	LED-Fluchtwegleuchte Decke Einbau	5 W	25 m	355×147×75 mm	1,70 kg	26,71 Lumen	4.000 K
732.003	LED-Fluchtwegleuchte Wand 1-seitig	5 W	32 m	360×248×54 mm	1,30 kg	29,51 Lumen	4.000 K
732.004	LED-Fluchtwegleuchte Wand 2-seitig	5 W	32 m	360×248×54 mm	1,30 kg	29,51 Lumen	4.000 K

Piktogramme

	732.010	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 1-seitig, rechts	32 m
	732.011	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 1-seitig, links	32 m
	732.012	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 1-seitig, hoch Pfeil rechts	32 m
	732.013	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 1-seitig, hoch Pfeil links	32 m
	732.014	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 1-seitig, hoch, rechts	32 m
	732.015	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 1-seitig, hoch, links	32 m
	732.016	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 1-seitig, runter Pfeil rechts	32 m
	732.017	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 1-seitig, runter Pfeil links	32 m
	732.018	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 1-seitig, runter, rechts	32 m
	732.019	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 1-seitig, runter, links	32 m
	732.020	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 2-seitig, hoch	32 m
	732.021	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 2-seitig, runter	32 m
	732.022	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 2-seitig, rechts/links	32 m
	732.023	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 2-seitig, runter, rechts/links	32 m
	732.024	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 2-seitig, hoch, rechts/links	32 m
	732.025	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 2-seitig, hoch	25 m
	732.026	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 2-seitig, runter	25 m
	732.027	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 2-seitig, rechts/links	25 m
	732.028	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 2-seitig, runter, rechts/links	25 m
	732.029	LED-Fluchtwegleuchte Piktogr. 2-seitig, hoch, rechts/links	25 m

Montagehalter

732.031	Wandmontage	32 m
732.032	Wandmontage, seitlich	32 m
732.033	Deckenmontage	32 m