

# M2LOOM™ LED-Mastaufsatzleuchte Easy




## Produktmerkmale

### M2LOOM™ LED-Mastaufsatzleuchte Easy

- **Puristisch:** Schlichte zeitlose Formensprache
  - **Einzigartig:** Geschütztes, unverwechselbares Design
  - **Sicher:** Kompaktes Design schützt vor Vandalismus
  - **Universel:** Weitere Variante als Mastaufsatz- oder Wandansatzmontagen möglich
- 
- Schrägbreitstrahlende Lichtverteilung
  - Lichtpunkthöhe 3 bis 6 m
  - Lebensdauer bis 50.000 Stunden
  - Schutzklasse SK I / SK II

## Einsatzbereiche

- Parkplätze und Plätze
- Wege

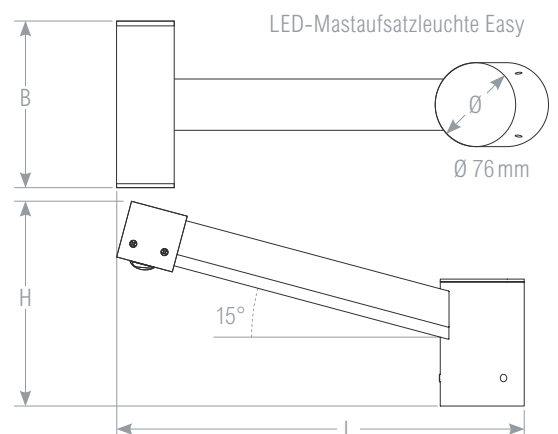

	L	B	H
LED-Mastaufsatzleuchte	430,0 mm	188,0 mm	180,0 mm

## Betriebsanleitung (BAN/TDB)

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf des Produktes entgegenbringen und hoffen, dass Sie mit unseren hochwertigen M2LOOM™ LED-Mastaufsatzleuchte Easy sowie LED-Wandleuchte Easy zufrieden sein werden.

Bei der Entwicklung und Herstellung von M2LOOM™ LED-Produkten kommen nur Komponenten von höchster Qualität zum Einsatz. Um eine hohe Lebensdauer, auch unter härtestem Einsatz zu ermöglichen, werden für alle M2LOOM™ LED-Produkte nur Bauteile verwendet, die strengste Qualitätsanforderungen erfüllen.

M2LOOM™ LED-Produkte sind nach den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln entwickelt und konstruiert worden. Alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen werden beachtet und mit der Konformitätserklärung sowie durch das CE-Zeichen belegt.

Zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit und der Gerätesicherheit bitten wir Sie, diese Betriebsanleitung in Ihrer Gesamtheit vor der Inbetriebnahme gewissenhaft zu lesen und in allen Punkten zu befolgen.

## WICHTIG!

Mit dieser Betriebsanleitung werden die notwendigen Schritte für den Gebrauch des M2LOOM™ LED-Produktes erklärt, um die höchstmögliche Leistung des Produktes sicherzustellen. Die Betriebsanleitung darf nicht als Ersatz für die Verfügung einer Vorschrift eines Staates und/oder eines regionalen Gesetzbuches gelten. Um das Produkt sicher zu benutzen und es vollständig zu verstehen, lesen Sie bitte die komplette Betriebsanleitung durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Betriebsanleitung ist Teil des Produktes. Geben Sie diese bei Veräußerung mit dem Produkt an den nächsten Besitzer weiter.

Elemente in dieser Betriebsanleitung, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, um Schäden und Personenschäden zu minimieren, sind gekennzeichnet. Lesen Sie diese Abschnitte sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

## Achtung

1. Risiko von elektrischen Schlägen. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Installation abgeschaltet ist.
2. Die Installation und Bedienung sollte, mit Rücksicht auf die vor Ort geltenden Gesetze, von einem qualifizierten Elektriker oder Techniker vorgenommen werden.
3. Keine spitzen Werkzeuge auf der Oberfläche des LED-Produktes benutzen.



## Entpacken

1. Packen Sie das Produkt sorgfältig aus und begutachten Sie es.
2. Sollte beim Transport des Produktes ein Schaden entstanden sein, bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf und melden Sie jeden Schaden.
3. Versuchen Sie nicht das Produkt zu benutzen, wenn es beschädigt ist.

## Verantwortung des Benutzers

Die Verantwortung für die Einhaltung aller staatlichen und lokalen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften in Bezug auf die Installation, Wartung und den Betrieb des Gerätes liegt beim Käufer und Benutzer des Produktes. Diese Gruppe beinhaltet möglicherweise den Auftraggeber, Installateur, Käufer, Besitzer und Benutzer des Produktes, ist aber nicht auf diese limitiert.

## Einsatzbereiche | Allgemein

Die Leuchte ist für den Außenbereich geeignet.

### Technische Daten LED-Mastaufsatzleuchte Easy

Farbwiedergabeindex	>70 Ra	Umgebungstemperatur	-25 °C bis +35 °C	M2LOOM™-Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	50.000 Std.   L80 B10	Ummantelung	Aluminium   PMMA		
Schutzart	LED-Modul IP 67 Elektrische Einheit IP 44	Eingangsspannung	AC 220–240 V 50–60 Hz		
	IK 10   SK I / SK II	Zulassungen	CE		

Art.-Nr.	M2LOOM™ Modell	Leistung	Lichtkegelverstellung	Abmessung (L×B×H)	Gewicht	Lichtstrom	Lichtfarbe
schrägbreitstrahlend							
736.300	LED-Mastaufsatzleuchte Easy	13 W	15° (nicht schwenkbar)	430 × 188 × 180 mm	ca. 2,3 kg	1.200 Lumen	3.000 K
736.301	LED-Mastaufsatzleuchte Easy	13 W	15° (nicht schwenkbar)	430 × 188 × 180 mm	ca. 2,3 kg	1.400 Lumen	4.000 K
736.302	LED-Mastaufsatzleuchte Easy	26 W	15° (nicht schwenkbar)	430 × 188 × 180 mm	ca. 2,3 kg	1.900 Lumen	3.000 K
736.303	LED-Mastaufsatzleuchte Easy	26 W	15° (nicht schwenkbar)	430 × 188 × 180 mm	ca. 2,3 kg	2.300 Lumen	4.000 K

#### Zubehör

736.310	Reduzierstück auf Ø 60 mm	für LED-Mastaufsatzleuchte Easy
---------	---------------------------	---------------------------------

Schrägbreitstrahlende Lichtverteilung

